

F Tipi Genel Atık Su Drenaj Pompaları



Özellikler :

- Standart Dizayn ; VCT kablo, epoksi reçineli su geçirmez kablo bağlantı başlığı, kuru tip motor, AC motor koruma, çift mekanik salmastra i SUS 304 motor şasesi.


- F tipi pompalar, U tipi vorteks fan ve P tipi yarı açık kesici fan tasarımları ile atık su ve pıssu uygulamalarında kullanılmaktadır.

- F tipi pompaların en küçük modeli F- 05A dır. F-05A termoplastik fan ve yağ soğutmalı motora sahiptir.

P TİPİ FAN



U TİPİ FAN

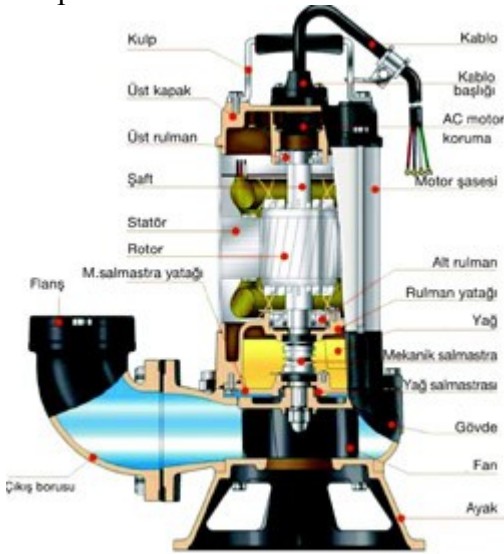

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI ÇAPI (mm)		50*80	
SIVI	Sıvı sıcaklığı	0-40 °C	
	Sıvı çeşidi	Atık su, pıssu ve endüstriyel atıksu	
	Max. derinlik	30 m.	
POMPA	Yapı	Fan	1-3 HP Yarı açık, 0.5 - 3HP Vorteks
		M. salmastra	Çift mekanik salmastra
	Malzeme	Üst. kapak	FC-200
		Rulman	Bilyalı
		Fan	FC-200
		Gövde	FC-200
		Gövde kapağı	FC-200
M. Salmastra	CA/CE (0.5 - 1HP), Sic/Sic(2-3HP)		
MOTOR	Tip	Tip	Kuru tip
		İzolasyon sınıf	F IP 68
		Frekans. Kutup	50 Hz. 2P
		Koruma	Auto - Cut (F-33P 1Ø dışında)
	Malzeme	Şase	SUS - 304
		Ana şaft	0,5 - 1 HP: SUS410 2-3 HP: SUS403
		Kablo	VCT

		kW	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	İRTİFA (m)	DEBİ (m3/h)
F SERİSİ	F-05A(F)(M)	0,4	2"	2 - 10	12 - 4
	F-05U(F)(M)	0,4	2"	2 - 8	18 - 5
	F-21P(F)(M)	0,75	2"	4 - 12	24 - 6
	F-21P(F)	0,75	2"	4 - 12	24 - 6
	F-21U(F)	0,75	2"	2 - 12	23 - 6
	F-31(F)(M)	0,75	3"	2 - 12	30 - 4
	F-32TU	1,5	3"	2 - 10	40 - 10
	F-32TP	1,5	3"	5 - 16	40 - 6
	F-32TP(F)(M)	1,5	3"	5 - 16	40 - 6
	F-33P	2,2	3"	5 - 18	54 - 8
F-33P(M)	2,2	3"	5 - 18	54 - 8	